

REVISIONSTÜREN PORTES DE REVISION



LUCOMA

LUCOMA AG
Weekendweg 5
CH-3646 Einigen Switzerland
Telefon +41 33 655 00 44
Fax +41 33 655 00 45

www.lucoma.com
info@lucoma.com

REVISIONSTÜREN · PORTES DE REVISION



Ausführung

- Rahmen aus Z-Profil 3 mm für Mauer- oder Kanaleinbau
- Umlaufende Dichtung
- Verschlussgriffe sind beidseitig bedienbar
- Türblatt ist im Rahmen integriert
- Isolation 25 mm Mineralwolle zwischen den beiden Türblättern.

Verzinkte Ausführung

Rahmen verzinkt, Türblatt sendzimirverzinkt

Grundierte Ausführung

Rahmen grau grundiert, Türblatt sendzimirverzinkt

Edelstahl-Ausführung oder andere Materialien auf Anfrage.

Grundmasse

Standardausführung ab 400 mm (B) x 400 mm (H).

Abstufung alle 100 mm.

Zwischengrößen auf Anfrage in allen Abmessungen lieferbar.

Optionen

- Schloss mit KABA-Zylinder
- Schauglas Ø 200 mm
- Ab Breite > 1000 mm mit demontierbarem Mittelsteg

Exécution

- Cadre en profilé Z de 3 mm pour encastrement dans maçonneries ou gaines.
- Joint périphérique.
- Poignée de fermeture utilisable des 2 côtés.
- La panneau de porte est intégré dans le cadre.
- Isolation: Laine minérale de 25 mm entre les deux parois du panneau de porte.

Exécution zinguée

Cadre zingué, panneau de porte zingué sendzimir.

Exécution avec couche de fond

Cadre revêtu d'une couche de fond grise, panneau de porte zingué sendzimir.

Exécution en acier inoxydable ou dans d'autres matériaux sur demande.

Dimensions de base

Exécution standard à partir de 400 mm (L) x 400 mm (H), échelonnement tous les 100 mm.

Grandeurs intermédiaires sur demande livrables dans toutes les dimensions.


Options

- serrure à Cylindre KABA
- Regard Ø 200 mm
- à partir d'une largeur de > 1000 mm avec traverse centrale démontable



Mauerrahmen
in verschiedenen
Ausführungen
lieferbar.

Cadre à sceller
dans maçonnerie
dans différentes
exécutions.

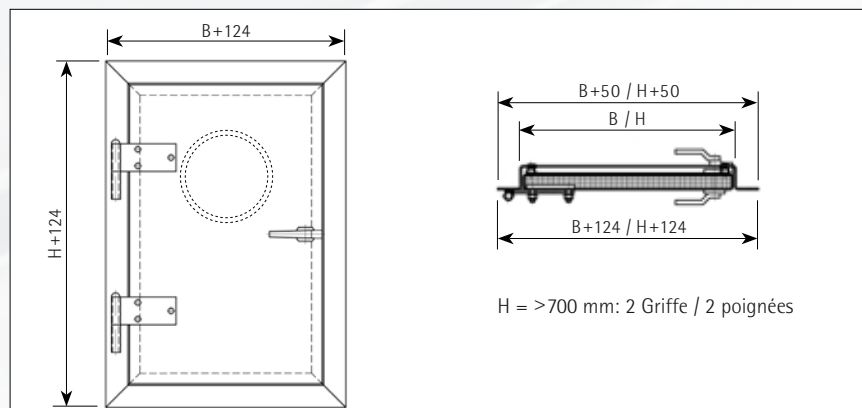

LUCOMA