

Wetterschutzgitter leicht GRILAIR-50-Alu


Wetterschutzgitter, leichte Ausführung aus Aluminium.

Rahmen aus extrudiertem **2 mm** dickem Aluminium-Z-Profil, in Gehrung geschnitten und verschweisst. Flanscbreite 35 mm. Rahmentiefe 50mm, Lamellenteilung 50mm.

Lamellen aus extrudiertem **1 mm** dickem Aluminium-Spezialprofil. An beiden Profillängskanten mit angeformten wasserabweisenden Tropfnasen.

Lamellen im Rahmen unter Verwendung von Distanzhaltern positioniert und mittels senkrecht durch Lamellen und Distanzhalter hindurch verlaufende Zuganker mit den beiden horizontalen Rahmenprofilen oben und unten verwindungssteif verbunden.

Schutzgitter verzinkt (Maschenweite 16/16 mm), um das Eindringen von Vögeln und Kleintieren zu verhindern, rückseitig an Rahmen und Lamellen befestigt.

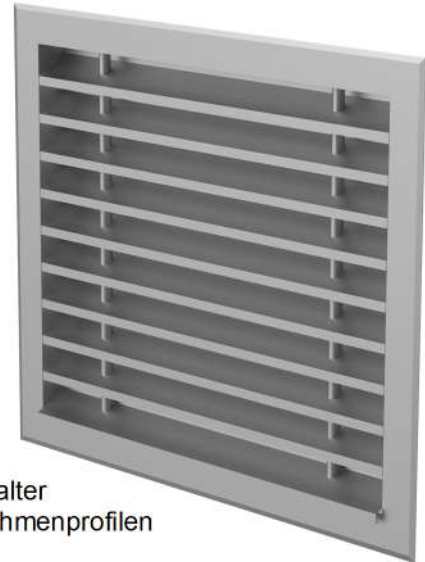

Optionen (bitte bei Ausschreibung nur zutreffendes auswählen):

- Flanscbreite 50 mm
- lackiert, pulverbeschichtet oder eloxiert, Farbe nach Wahl
- mit elektrischer Widerstandsheizung
- mit innenliegenden Montagelaschen oder Gewindebüchsen für verdeckte Montage
- mit Fliegengitter
- in Sonderformen, dreieckig, trapezförmig, rund oder oval
- Ausführungen in Edelstahl (V2A 1.4301 / 1.4307; V4A 1.4571), Kupfer oder Kupfer-Titan-Zink (CuTiZn).